



CCV Mobile Plus A960 – Die neue Bezahlgeneration spricht Android!

Modern, ergonomisch, attraktiv

Volle Omnichannel-Funktionalität durch Schnittstellen zu E-Commerce-Systemen. Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive und intuitive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie sowie verstärkte Sicherheitsarchitektur. Die neue Bezahlgeneration für Deine Kund:innen, das CCV Mobile Plus A960.



Erweiterung der Funktionen durch **Android-Apps** möglich



Front- & Rear-Kamera, z.B. zum Scannen von QR-Codes



Zertifiziert nach den aktuellsten **Sicherheitsstandards**

Für wen & warum das CCV Mobile A960?

- kompakt und platzsparend
- intuitive, Smartphone-ähnliche Bedienung
- Erweiterung der Funktionen durch Android-Apps

Vielleicht interessiert Dich auch...



1cs Karten-akzeptanzen
Bezahlen mit VISA, Mastercard und Co

Erweitern der Funktionen durch Android-Apps

Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten

Schnelle Hilfe bei technischen Problemen

Intuitive Bedienung

Hoch-sicher



1cs pos360

Interessiert? Spreche uns gerne an!




Dein Team der 1cs

☎ 07805 91696 0

✉ vertrieb@1cs.de



CCV Mobile Plus A960 – Technische Details

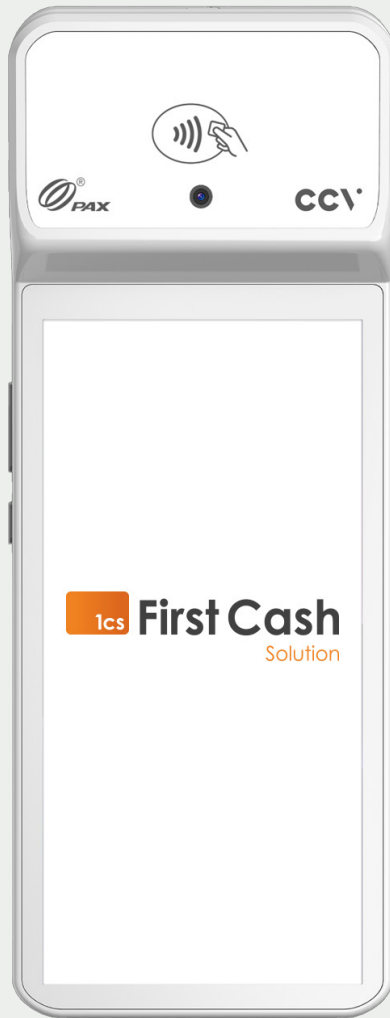

Betriebssystem

PayDroid powered by Android
(Android 12)

Display

6" Touch-Display (kapazitiv),
720 x 1440 Pixel,
integriertes Signature Pad

Prozessor

Spreadtrum 8core Cortex™-A55, 1.6GHz,
Cortex M4 Security CPU

Arbeitsspeicher

3 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
(erweiterbar bis zu 128 GB via Micro SD)

Drucker

Thermodrucker, Papierrolle: Ø 40mm

Audio

Buzzer, Lautsprecher, Mikrofon

Tastatur

Full Touch Display mit situativ angepassten
Tastaturvarianten, 1 x On- / Off-Button,
2 x Shortcuts

Kamera

0.3 Megapixel Frontkamera, 5 Megapixel
Rückkamera zum Lesen von 1D & 2D Codes

Akku

Li-Ion 5150 mAh, 3.7 V

Externes Netzteil

Eingang: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz,
Ausgang: 5.0V DC, 2.0A

Kommunikation / Schnittstellen

4G, WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, USB C
OTG, 4 PIN POGO PIN, 1 SIM, 1 PSAM, eSIM

Kartenleser

Kontaktlosleser: ISO 14443 A/B, MIFARE,
Girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos,
Visa kontaktlos, American Express kontaktlos,
Diners kontaktlos, girogo
Chipkartenleser: EMV L1 & L2
Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional

Abmessungen (L x B x H)

211,5 x 81 x 52,9 mm, Gewicht 368 g

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur: -10°C – 50°C,
Lagertemperatur: -20°C – 70°C,
relative Luftfeuchtigkeit 10% – 93% nicht kondensierend

Allgemeine Zulassungen

Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen
DK TA7.2 / DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI PTS 6.x,
P2PE (auf Anfrage)

Kassenschnittstellen

ZVT, O.P.I.