CCV Mobile Plus A960 – Die neue Bezahlgeneration spricht Android!

Modern, ergonomisch, attraktiv

Volle Omnichannel-Funktionalität durch Schnittstellen zu E-Commerce-Systemen. Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive und intuitive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie sowie verstärkte Sicherheitsarchitektur. Die neue Bezahlgeneration für Deine Kund:innen, das CCV Mobile Plus A960.

Erweiterung der Funktionen durch **Android-Apps** möglich

Front- & Rear-Kamera, z.B. zum Scannen von QR-Codes

Zertifiziert nach den aktuellsten **Sicherheitsstandards**

pos360

Für wen & warum das CCV Mobile A960?

- kompakt und platzsparend
- intuitive, Smartphone-ähnliche Bedienung
- Erweiterung der Funktionen durch Android-Apps

Vielleicht interessiert Dich auch...

1cs Karten-akzeptanzen
Bezahlen mit VISA, Mastercard und Co

Interessiert? Sprich uns an!

Dein Team der 1cs
☎ 07805 91696 0
✉ vertrieb@1cs.de

CCV Mobile Plus A960 – Technische Details

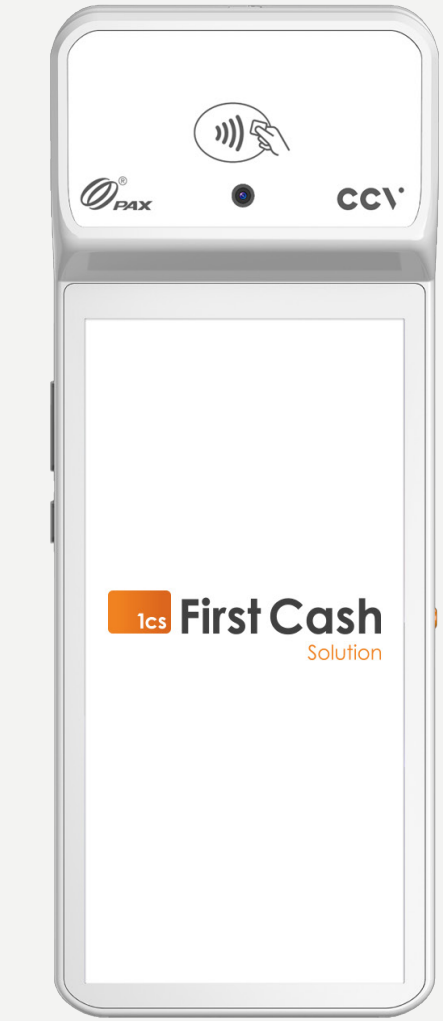

Betriebssystem
PayDroid powered by Android
(Android 12)

Display
6“ Touch-Display (kapazitiv),
720 x 1440 Pixel,
integriertes Signature Pad

Prozessor
Speadtrum 8core Cortex™-A55, 1.6GHz,
Cortex M4 Security CPU

Arbeitsspeicher
3 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
(erweiterbar bis zu 128 GB via Micro SD)

Drucker
Thermodrucker, Papierrolle: Ø 40mm

Audio
Buzzer, Lautsprecher, Mikrofon

Tastatur
Full Touch Display mit situativ angepassten Tastaturvarianten, 1 x On- / Off-Button,
2 x Shortcuts

Kamera
0.3 Megapixel Frontkamera, 5 Megapixel Rückkamera zum Lesen von 1D & 2D Codes

Akku
Li-Ion 5150 mAH, 3.7 V

Externes Netzteil
Eingang: 100 ~ 240V AC, 50/60Hz,
Ausgang: 5.0V DC, 2.0A

Kommunikation / Schnittstellen
4G, WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, USB C OTG, 4 PIN POGO PIN, 1 SIM, 1 PSAM, eSIM

Kartenleser
Kontaktlosleser: ISO 14443 A/B, MIFARE, Girocard kontaktlos, Mastercard kontaktlos, Visa kontaktlos, American Express kontaktlos, Diners kontaktlos, girogo
Chipkartenleser: EMV L1 & L2
Magnetstreifenleser: 3 Spur, bidirektional

Abmessungen (L x B x H)
211,5 x 81 x 52,9 mm, Gewicht 368 g

Umweltbedingungen
Betriebstemperatur: -10°C – 50°C,
Lagertemperatur: -20°C – 70°C,
relative Luftfeuchtigkeit 10% – 93% nicht kondensierend

Allgemeine Zulassungen
Kompatibel zu den aktuellen Spezifikationen DK TA7.2 / DC POS 3.0, EMV, RoHS, CE, PCI PTS 6.x, P2PE (auf Anfrage)

Kassenschnittstellen
ZVT, O.P.I.

1cs pos360

1cs First Cash Solution GmbH, Okenstr. 7, D-77652 Offenburg Telefon: +49 (0) 7805 91696 0, Fax: +49 (0) 7805 91696 4197, vertrieb@1cs.de, www.1cs.de